

DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.




Erstellt: 30.05.2026

Art.-Nr. 0002.101

Uni Breit

Produktbeschreibung

Das Universalgerüst Uni Breit mit dem doppelt breiten Arbeitsboden ist der bequeme Arbeitsplatz in der Höhe. Interessant für Arbeiten mit sperrigem Material und dazu notwendiger Bewegungsfreiheit. Standleitern (1,50 m breit) aus Aluminium für Steckmontage, Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten. Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg. Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lastenleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveaueausgleich.



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.

DATEN BLATT

Spezifikationen

Feldlänge	Feldbreite	Arbeitshöhe	Standhöhe	Gerüsthöhe
2,85 m	1,5 m	3,20 m	1,2 m	2,43 m
Gewicht	Lastklasse	Zulässige Verkehrslast	Fläche Arbeitsbühne	Zulässiges Nutzgewicht
111,6 kg	3	2 kN/m²	4,10 m²	757 kg
Personen zur Montage	Material	Klappbar	Aufbauort	Norm
1	Aluminium	Nein	In geschlossenen Räumen und im Freien	DIN EN 1004:2005
Aufbauform / Montageprinzip	Nachrüstbar	Fahrbar		
Min. Anf. DIN EN 1004:2005	Ja	Ja		





Verpackungsmaße

Einzelstückabmaß Länge	Einzelstückabmaß Breite	Einzelstückabmaß Höhe	Verpackungsgrößengewicht
2,9 m	1,6 m	0,45 m	111,6 kg

Teileliste

Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
Doppelgeländer	1206.285	2
Belagbrücke	1241.285	1
Durchstiegsbrücke	1242.285	1
Standleiter	1299.008	2
Lenkrolle 700	1359.200	4

Passendes Zubehör

	Horizontal-diagonale, verstellbar 1318.000		Belagdiagonale 1347.335		Normalspindel 60 mit Feststeller 1257.060		Lenkrolle 1000 1260.201
	Lenkrolle 1000 mit elektrisch leitfähigem Polyurethan-Belag 1260.202		Lenkrolle 1200 mit Halbkuppelung 1267.200		Lenkrolle 700 mit Polyurethan-Belag 1358.200		Träger 1207.285














DATEN BLATT

Layher 

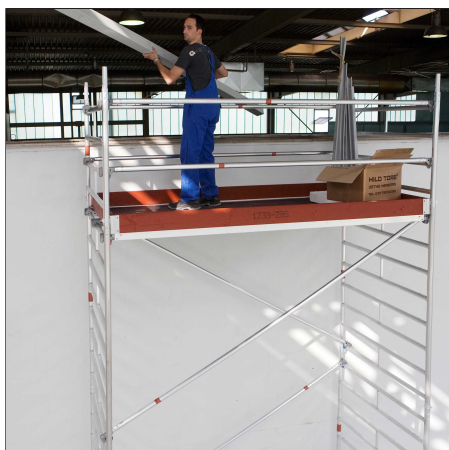
Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 30.05.2026

Art.-Nr. 0002.101

	Geländer 1342.058		Gerüststütze, ausziehbar 1248.260		Verdrehsicherung für Gerüststütze 1248.261		Gerüststütze 1248.180
	Gerüststütze 1248.500		Bordbrett 1340.058		Zwischenbelag 1339.285		Überbrückungsbelag 1343.285
	Uni Abstandsrohr 1275.180		Ballast (10 kg) 1249.000		Montagesche 1300.003		Rohrverbinder, verstellbar 1337.000
	Normalkuppelung 4700.019		Normalkuppelung 4700.022		Drehkupplung 4702.019		Drehkupplung 4702.022
	Rohrpalette 125 5105.125		FG Ablagebox 1305.030				

Anwendungsbilder



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.